

## Un battente

- Multiuso a 1 anta, in lamiera zincata
- Anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare
- Telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, da assemblare e murare
- Serratura tagliafuoco con cilindro
- Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere
- Maniglia in plastica antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e placche con foro cilindro
- 1 cerniera a molla per l'autochiusura
- 1 cerniera dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale
- Guarnizione termoespandente
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio gofrata, colore standard grigio RAL 7035
- Peso della porta ca. 26 kg/mq



**Porta senza battuta inferiore non reversibile, con senso di apertura da definire**

### Standard

Apertura a spingere		L foro muro (mm)	H foro muro (mm)
SX	DX	800	2000
SX	DX	900	2000
SX	DX	1000	2000
SX	DX	1300	2000
SX	DX	800	2050
SX	DX	900	2050
SX	DX	1000	2050
SX	DX	1200	2050
SX	DX	1300	2050
SX	DX	1340	2050
SX	DX	800	2150
SX	DX	900	2150
SX	DX	1000	2150
SX	DX	1200	2150
SX	DX	1300	2150
SX	DX	1340	2150

### Semi-standard

Apertura a spingere		L foro muro (mm)	H foro muro (mm)
SX	DX	500-795	2000
SX	DX	805-895	2000
SX	DX	905-995	2000
SX	DX	500-795	2050
SX	DX	805-895	2050
SX	DX	905-995	2050
SX	DX	500-795	2150
SX	DX	805-895	2150
SX	DX	905-995	2150

## Su misura

Apertura a spingere		L foro muro (mm)	H foro muro (mm)
SX	DX	500-640	1750-2050
SX	DX	641-800	1750-2050
SX	DX	801-900	1750-2050
SX	DX	901-1000	1750-2050
SX	DX	1001-1300	1750-2050
SX	DX	500-1140	1750-2130
SX	DX	1141-1340	1750-2130
SX	DX	500-640	2051-2150
SX	DX	641-800	2051-2150
SX	DX	801-900	2051-2150
SX	DX	901-1000	2051-2150
SX	DX	1001-1300	2051-2150
SX	DX	500-890	2131-2380
SX	DX	891-1140	2131-2380
SX	DX	1141-1340	2131-2380
SX	DX	500-890	2381-2630
SX	DX	891-1140	2381-2630
SX	DX	1141-1340	2381-2630
SX	DX	500-890	2631-2670
SX	DX	891-1140	2631-2670
SX	DX	1141-1340	2631-2670

## Accessori

serratura con tre punti di chiusura

maniglia antipanico

maniglione antipanico a leva (TWIST) - da installare

maniglione antipanico a spinta (SLASH) - da installare

supplemento per montaggio maniglione antipanico

chiudiporta color argento

griglia d'aerazione in PVC colore bianco o nero L 482 x H 99 mm (passaggio aria c.a. 150 cmq)

guarnizioni di battuta

## Oblò

diametro 300 mm (L anta minimo 700 mm)

diametro 400 mm (L anta minimo 800 mm)

rettangolare L 500 x H 300 mm (L anta minimo 700 mm)

rettangolare L 700 x H 400 mm (L anta minimo 800 mm)

## Decorì

legni, marmi e graniti

artline: "Il bacio", "La nascita di Venere", "Marilyn"

simboli

altri decori (su disegno del cliente)

**Imballo** (gabbia di legno e protezione in nylon obbligatorio per porte decorate)

da n. 1 fino a n. 4 ante (prezzo al netto di sconti)

da n. 5 fino a n. 10 ante (prezzo al netto di sconti)

## Ricambi

maniglia con placca


serratura

cilindro

### Maniglione antipanico Twist

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.


A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

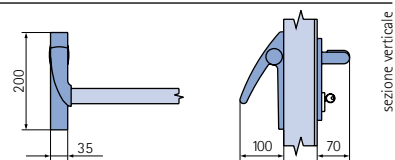

### Maniglione antipanico Slash


Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.

A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

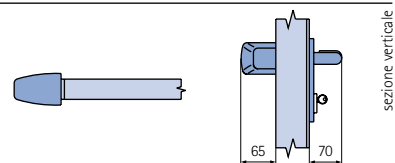


### Chiudiporta

Chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e dell'urto di chiusura. Colore argento.

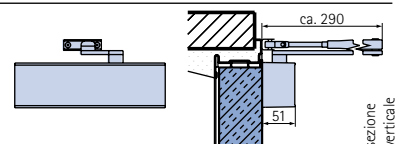

### Griglia d'aerazione

Realizzata in PVC nei colori bianco o nero, L 482 x 99 m, passaggio d'aria 150 cmq c.a.

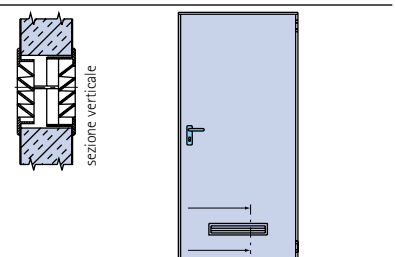

### Sezioni

Predisporre il foro muro con una tolleranza da un minimo di 5 mm a un massimo di 15 mm.

