

## Sicurezza in acciaio

- Cannello in profilati d'acciaio sagomati ad "U" di 15x15x15 mm accoppiati verticalmente
- Pantografi di collegamento in profilato piatto di acciaio, snodati a parallelogramma
- Supporti superiori a carrello portante, su cuscinetti a sfera, scorrevoli all'interno di una guida in acciaio sagomata a C.
- Raccolte laterali riducibili a pacchetto occultabili dalle parti murarie o ribaltabili in luce a 90° o 180°.



**Standard** (misure per fatturazione: L = L luce + 20%, H = H luce + 100 mm)

zincati

verniciati in tinte RAL

minimo di fatturazione 3 mq

### Chiusure

serratura a cilindro 2 punti di chiusura

serratura a cilindro 3 punti di chiusura

serratura a cilindro rinforzata antiscasso 3 punti di chiusura

### Accessori

guide inferiori ribaltabili o asportabili

raccolte ribaltabili a cerniera a 90° o 180°  $\leq$  8 mq

raccolte ribaltabili a cerniera a 90° o 180°  $\geq$  8 mq

## Ingombri raccolte incassate (mm)

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
<b>1 anta</b>	230	260	280	310	330	380	410	430	480	510	530	560	580	630	660	680	710	730
<b>2 ante</b>	150x2	170x2	180x2	200x2	210x2	230x2	250x2	260x2	280x2	290x2	300x2	310x2	350x2	360x2	360x2	380x2	400x2	410x2

## Ingombri raccolte in luce (mm)

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
<b>1 anta</b>	200	230	250	280	310	330	360	380	410	450	460	500	510	540	580	590	630	640
<b>2 ante</b>	130x	150x2	170x2	180x2	190x2	200x2	210x2	230x2	240x2	250x2	260x2	280x2	300x2	310x2	320x2	330x2	350x2	360x2


### Altezza luce (mm)

### Numero pantografi


$\leq 2300$	2
$\geq 2310 \leq 3500$	3
$\geq 3510 \leq 4500$	4

## Posa

### Guide

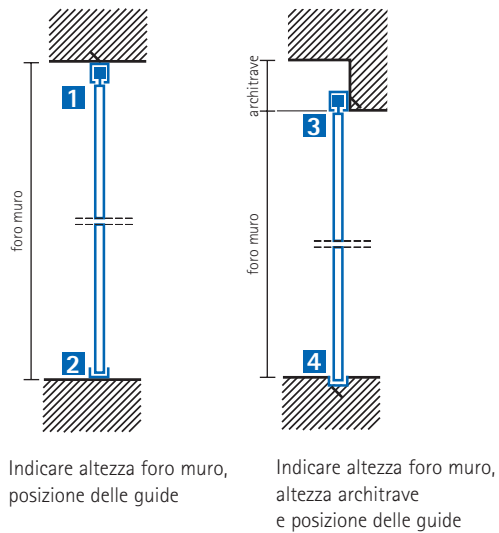

### Guide

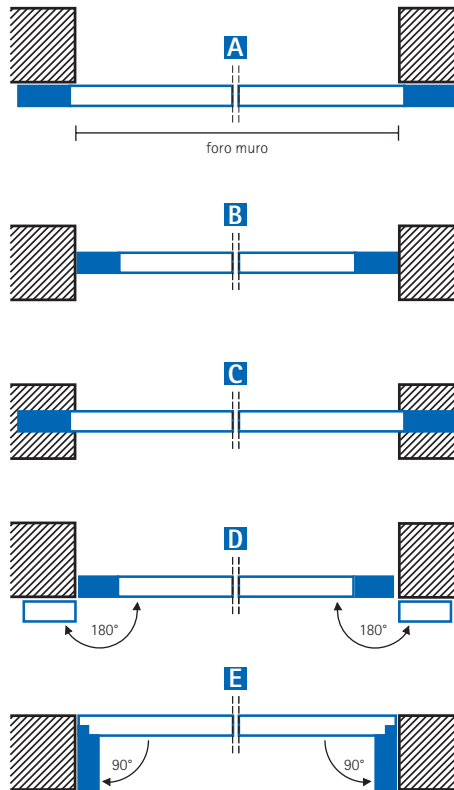

Indicare:

- larghezza foro muro
- posizione delle guide
- senso di apertura DX-SX (specificare se visto dall'interno o dall'esterno)
- quantità delle raccolte