

Sicurezza in acciaio

- Cannello in profilati d'acciaio sagomati ad "U" di 15x15x15 mm accoppiati verticalmente
- Pantografi di collegamento in profilato piatto di acciaio, snodati a parallelogramma
- Supporti superiori a carrello portante, su cuscinetti a sfera, scorrevoli all'interno di una guida in acciaio sagomata a C.
- Raccolte laterali riducibili a pacchetto occultabili dalle parti murarie o ribaltabili in luce a 90° o 180°.



Standard (misure per fatturazione: L = L luce + 20%, H = H luce + 100 mm)

zincati

verniciati in tinte RAL

minimo di fatturazione 3 mq

Chiusure

serratura a cilindro 2 punti di chiusura

serratura a cilindro 3 punti di chiusura

serratura a cilindro rinforzata antiscasso 3 punti di chiusura

Accessori

guide inferiori ribaltabili o asportabili

raccolte ribaltabili a cerniera a 90° o 180° \leq 8 mq

raccolte ribaltabili a cerniera a 90° o 180° \geq 8 mq

Ingombri raccolte incassate (mm)

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
1 anta	230	260	280	310	330	380	410	430	480	510	530	560	580	630	660	680	710	730
2 ante	150x2	170x2	180x2	200x2	210x2	230x2	250x2	260x2	280x2	290x2	300x2	310x2	350x2	360x2	360x2	380x2	400x2	410x2

Ingombri raccolte in luce (mm)

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
1 anta	200	230	250	280	310	330	360	380	410	450	460	500	510	540	580	590	630	640
2 ante	130x	150x2	170x2	180x2	190x2	200x2	210x2	230x2	240x2	250x2	260x2	280x2	300x2	310x2	320x2	330x2	350x2	360x2


Altezza luce (mm)

Numero pantografi


≤ 2300	2
$\geq 2310 \leq 3500$	3
$\geq 3510 \leq 4500$	4

Posa

Guide

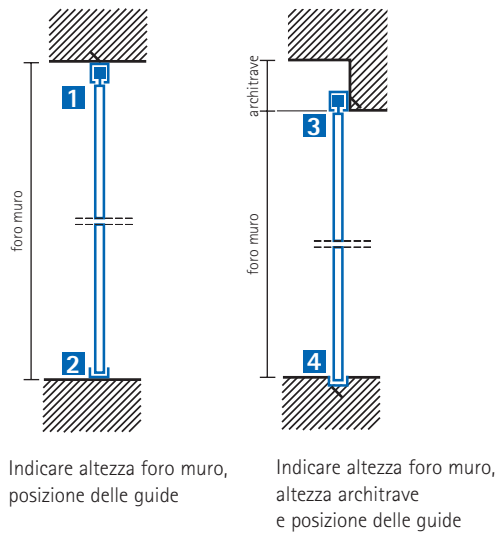

Guide

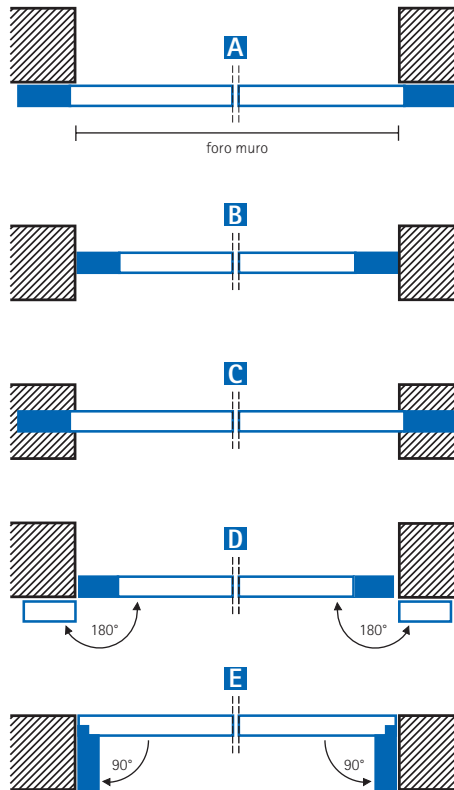

Indicare:

- larghezza foro muro
- posizione delle guide
- senso di apertura DX-SX (specificare se visto dall'interno o dall'esterno)
- quantità delle raccolte