

Lamiera doppia coibentate

- Elementi in acciaio zincato o verniciato a interasse 110 mm
- Fermastecca in nylon e coibentazione interna
- Bandiere fisse
- Albero con molle
- Zanche e viti di fissaggio



Dimensioni (misure per fatturazione: L = L telo + profondità guide, H = H luce + 450 mm)

<i>elemento</i>	<i>spessore lamiera</i>	<i>misure max (mm)</i>	<i>guide a U (mm)</i>
piatto	6/10	L 3400 x H 3000	60
piatto	6/10	L 4500 x H 3500	60
piatto pre-verniciato lato esterno (bianco RAL 9002, verde RAL 6005, marrone RAL 8019)	6/10	L 3400 x H 3000	60
piatto pre-verniciato lato esterno (bianco RAL 9002, verde RAL 6005, marrone RAL 8019)	6/10	L 4500 x H 3500	60

minimo di fatturazione 7 mq

Chiusure

serratura centrale

serrature laterali

Accessori

abbuono per mancata fornitura guide

veletta superiore

ritegni di scorrimento in nylon

Automazione

Motorizzazione coassiale con elettrofreno e fine-corsa registrabile completo di selettore a chiave antiscasso.

Possibilità di fermare la serranda in qualsiasi posizione.

fino a 9 mq L ≤ 3000 mm

fino a 12 mq L ≤ 4500 mm

pulsantiera interna

cassaforte da murare per selettore e sblocco elettrofreno

cassaforte da parete per selettore e sblocco elettrofreno

fotocellule di sicurezza


lampeggiante

Larghezza max (mm)	Albero (mm)	Guide serrande a U (mm)	Diaframmi	mq max	Spessore serrande
3000	Ø 48-60	30x25x30	220x330	10	6/10
4000	Ø 60	40x25x40	220x330	12	6/10
4000	Ø 76	40x25x40	350x350	16	6/10
4500	Ø 76	40x25x40	350x350	18	6/10


Altezza luce (mm)	Diametro avvolgimento (mm)
2000	450
2500	450
3000	450
3500	500
4000	500
4500	500
5000	500

Posa

Avvolgimento




Indicare altezza foro muro, altezza architrave e posizione avvolgimento



Indicare altezza foro muro e posizione avvolgimento

Guide

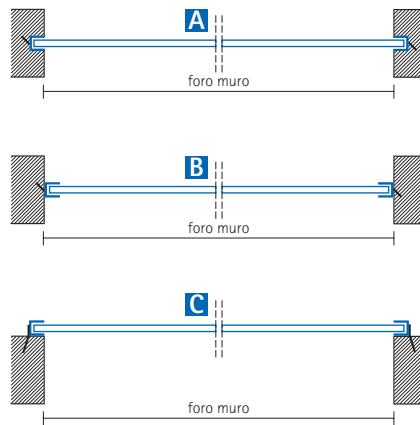

Indicare larghezza foro muro e posizione guide