

## Lamiera singola

- In acciaio zincato, con elementi a interasse 115 mm
- Spiaggiare rinforzato con tappi di battuta e maniglie
- Avvolgimento superiore su albero in tubo di acciaio mediante scatole porta-molle rotanti su cuscinetti a rulli e molle in acciaio temperato ad alta resistenza
- Diaframmi superiori a sostegno dell'avvolgimento corredati di supporti fissi
- Scorrimento su guide laterali in profilato di acciaio a U



**Dimensioni** (misure per fatturazione: L = L telo + profondità guide, H = H luce + 450 mm)

<i>elemento</i>	<i>spessore lamiera</i>	<i>misure max (mm)</i>	<i>guide a U (mm)</i>
piatto	8/10	L 3400 x H 3000	40
piatto	8/10	L 4500 x H 3500	40
piatto	10/10	L 3400 x H 3000	40
piatto	10/10	L 4500 x H 3500	40
piatto forato	10/10	L 3400 x H 3000	40
piatto forato	10/10	L 4500 x H 3500	40

minimo di fatturazione 5 mq

<i>elemento</i>	<i>spessore lamiera</i>	<i>misure max (mm)</i>	<i>guide a U (mm)</i>
bombato	10/10	L 3400 x H 3000	60
bombato	10/10	L 4500 x H 3500	60
bombato forato	10/10	L 3400 x H 3000	60
bombato forato	10/10	L 4500 x H 3500	60

minimo di fatturazione 5 mq

### Chiusure

serratura centrale

serrature laterali

serratura centrale a doppia mappa

serrature laterali a doppia mappa

### Accessori

feritoie di aerazione aperte

veletta superiore

verniciatura in tinte RAL ≤ L 3400 x H 3000

verniciatura in tinte RAL ≤ L 4500 x H 3500

ritegni di scorrimento in nylon

abbuono per mancata fornitura guide

## Automazione

Motorizzazione coassiale con elettrofreno e fine-corsa registrabile completo di selettore a chiave antiscasso.

Possibilità di fermare la serranda in qualsiasi posizione.

fino a 9 mq  $L \leq 3000$  mm

fino a 12 mq  $L \leq 4500$  mm

pulsantiera interna

cassaforte da murare per selettore e sblocco elettrofreno

cassaforte da parete per selettore e sblocco elettrofreno

fotocellule di sicurezza


lampeggiante

Larghezza max (mm)	Albero (mm)	Guide serrande a U (mm)	Diaframmi	mq max	Spessore serrande
3000	Ø 48-60	30x25x30	220x330	10	8/10-10/10
4000	Ø 60	40x25x40	220x330	12	8/10-10/10
4000	Ø 76	40x25x40	350x350	16	8/10-10/10
4500	Ø 76	40x25x40	350x350	18	10/10


Altezza luce (mm)	Diametro avvolgimento (mm)
2000	400
2500	420
3000	440
3500	460
4000	490
4500	520
5000	540

## Posa

### Avvolgimento




Indicare altezza foro muro, altezza architrave e posizione avvolgimento



Indicare altezza foro muro e posizione avvolgimento

### Guide

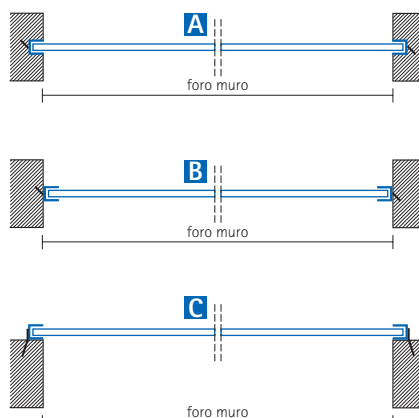

Indicare larghezza foro muro e posizione guide