

Reversibili un battente

- Porta tamburata a 1 anta, in lamiera zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare
- Telaio angolare reversibile assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con battuta inferiore asportabile, zanche da murare e predisposizione per il tassellamento
- Serratura standard con cilindro
- Maniglia in plastica antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e placche con foro cilindro
- 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore standard grigio RAL 7035



Standard

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
700	2050
800	2050
900	2050
1000	2050
1100	2050
1200	2050
1300	2050
1350	2050
700	2150
800	2150
900	2150
1000	2150
1100	2150
1200	2150
1300	2150
1350	2150

Semi standard

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
500-795	2050
805-895	2050
905-995	2050
1005-1200	2050
1205-1345	2050
500-795	2150
805-895	2150
905-995	2150
1005-1200	2150
1205-1345	2150

Su misura

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
500-650	1780-2050
651-800	1780-2050
801-900	1780-2050
901-1000	1780-2050
1001-1200	1780-2050
1201-1350	1780-2050
500-650	2051-2150
651-800	2051-2150
801-900	2051-2150
901-1000	2051-2150
1001-1200	2051-2150
1201-1350	2051-2150

Accessori

serratura con tre punti di chiusura

maniglia antipanico

maniglione antipanico a leva (TWIST) - da installare

maniglione antipanico a spinta (SLASH) - da installare

montaggio maniglione antipanico

chiudiporta color argento

fori d'aerazione (passaggio aria c.a 200 cmq)

guarnizioni di battuta

Verniciatura

verniciatura a polveri in tinte RAL 1013 - 1015 - 5010 - 7024 - 7038 - 9001 - 9002 - 9010 - 9018

Oblò

diametro 300 mm (L anta minimo 700 mm)

diametro 400 mm (L anta minimo 800 mm)

rettangolare L 300 x H 500 mm (L anta minimo 700 mm)

rettangolare L 400 x H 700 mm (L anta minimo 800 mm)

Decori

legni, marmi e graniti

artline: "Il bacio", "La nascita di Venere", "Marilyn"

simboli

altri decori (su disegno del cliente)

Imballo (gabbia di legno e protezione in nylon obbligatorio per porte decorate)

da n. 1 fino a n. 4 ante (prezzo al netto di sconti)

da n. 5 fino a n. 10 ante (prezzo al netto di sconti)

Ricambi

maniglia con placca


serratura

cilindro

Maniglione antipanico Twist

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.


A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

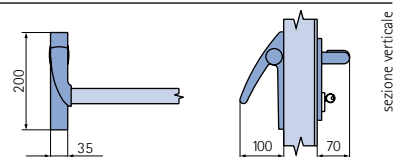

Maniglione antipanico Slash


Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.

A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

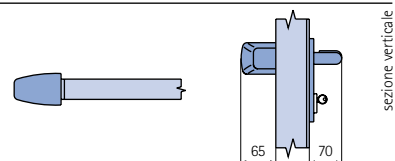


Chiudiporta

Chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e dell'urto di chiusura. Colore argento.

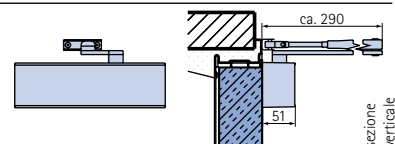

Fori d'aerazione

Realizzati con punzonatura delle lamiere, permettono un passaggio d'aria di circa 200 cmq.

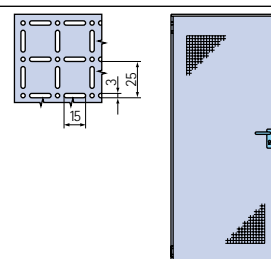

Sezioni

Predisporre il foro muro con una tolleranza da un minimo di 5 mm a un massimo di 15 mm.

