

Reversibili due battenti

- Porta tamburata a 2 ante, in lamiera zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare
- Telaio angolare reversibile assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con battuta inferiore asportabile, zanche da murare e predisposizione per il tassellamento
- Serratura standard con cilindro
- Maniglia in plastica antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e placche con foro cilindro
- 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere
- Anta secondaria con catenaccio centrale manuale, bloccaggio in alto e in basso
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio gofrata, colore standard grigio RAL 7035
- Peso della porta ca. 28 kg/mq



Standard

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>L anta (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
1200	800 + 400	2050
1300	900 + 400	2050
1400	700 + 700	2050
1600	800 + 800	2050
1800	900 + 900	2050
2000	1000 + 1000	2050
1200	800 + 400	2150
1300	900 + 400	2150
1400	700 + 700	2150
1600	800 + 800	2150
1800	900 + 900	2150
2000	1000 + 1000	2150

Semi - standard

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>L anta (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
900-1250	500-800 + 400-450	2050
900-1350	500-900 + 400-450	2050
900-1450	500-1000 + 400-450	2050
900-1600	500-800 + 400-800	2050
900-1800	500-900 + 400-900	2050
900-2000	500-1000 + 400-1000	2050
900-1250	500-800 + 400-450	2150
900-1350	500-900 + 400-450	2150
900-1450	500-700 + 400-450	2150
900-1600	500-800 + 400-800	2150
900-1800	500-900 + 400-900	2150
900-2000	500-1000 + 400-1000	2150

Su misura

L foro muro (mm)	L anta (mm)	H foro muro (mm)
900-1250	500-800 + 400-450	1780-2050
1251-1350	500-900 + 400-450	1780-2050
1351-1450	500-1000 + 400-450	1780-2050
1451-1600	500-800 + 451-800	1780-2050
1601-1800	500-900 + 451-900	1780-2050
1801-2000	500-1000 + 451-1000	1780-2050
900-1250	500-800 + 400-450	2051-2150
1251-1350	500-900 + 400-450	2051-2150
1351-1450	500-1000 + 400-450	2051-2150
1451-1600	500-800 + 451-800	2051-2150
1601-1800	500-900 + 451-900	2051-2150
1801-2000	500-1000 + 451-1000	2051-2150

Accessori

serratura con tre punti di chiusura

maniglia antipanico

maniglione antipanico a leva (TWIST) - da installare

maniglione antipanico a spinta (SLASH) - da installare

montaggio maniglione antipanico

chiudiporta color argento

fori d'aerazione (passaggio aria c.a 200 cmq)

guarnizioni di battuta

Verniciatura

verniciatura a polveri in tinte RAL 1013 - 1015 - 5010 - 7024 - 7038 - 9001 - 9002 - 9010 - 9018

Oblò

diametro 300 mm (L anta minimo 700 mm)

diametro 400 mm (L anta minimo 800 mm)

rettangolare L 300 x H 500 mm (L anta minimo 700 mm)

rettangolare L 400 x H 700 mm (L anta minimo 800 mm)

Decorì

legni, marmi e graniti

artline: "Il bacio", "La nascita di Venere", "Marilyn"

simboli

altri decori (su disegno del cliente)

Imballo (gabbia di legno e protezione in nylon obbligatorio per porte decorate)

da n. 1 fino a n. 4 ante (prezzo al netto di sconti)

da n. 5 fino a n. 10 ante (prezzo al netto di sconti)

Ricambi

maniglia con placca


serratura

cilindro

Maniglione antipanico Twist

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.


A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

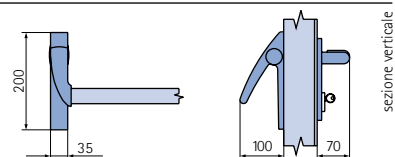

Maniglione antipanico Slash


Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.

A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

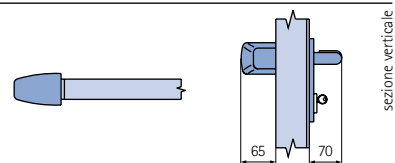


Chiudiporta

Chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e dell'urto di chiusura. Colore argento.

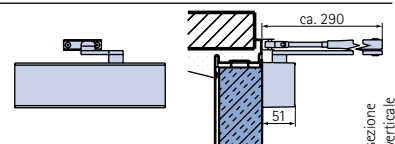

Fori d'aerazione

Realizzati con punzonatura delle lamiere, permettono un passaggio d'aria di circa 200 cmq.

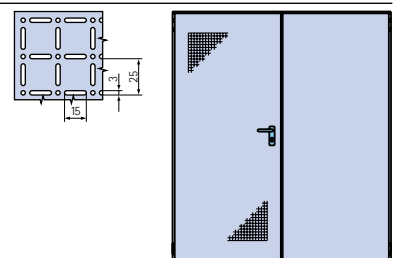

Sezioni

Predisporre il foro muro con una tolleranza da un minimo di 5 mm a un massimo di 15 mm.

