

Reversibili monolamiera un battente

- Porta per cantina reversibile con controtelaio in profilato di acciaio a zeta con zanche di ancoraggio
- Pannellatura in lamiera di acciaio spessore 6/10 stampata con nervature verticali sagomate
- Rinforzi orizzontali ad omega, saldati internamente
- Feritoie d'aerazione tranciate sulla pannellatura e sagomate all'esterno
- Chiusura con doppia maniglia in nylon, serratura con cilindro
- Apertura a spingere o a tirare.

Le porte cantina vengono fornite con senso di apertura destra, se non diversamente richiesto.



Standard

Apertura a spingere/tirare		L Nominale	H Nominale
SX	DX	700	2000
SX	DX	800	2000
SX	DX	900	2000

Su misura

Apertura a spingere/tirare		L Nominale	H Nominale
SX	DX	700	1800
SX	DX	800	1800
SX	DX	900	1800
SX	DX	1000	1800
SX	DX	700	1900
SX	DX	800	1900
SX	DX	900	1900
SX	DX	1000	1900
SX	DX	1000	2000
SX	DX	700	2100
SX	DX	800	2100
SX	DX	900	2100
SX	DX	1000	2100

Supplementi

spessore lamiera 8/10 (minimo 15 pezzi)

cartello pressopiegato profilo a L o C (da installare)	H ≥ 30 mm ≤ 150 mm
--	--------------------

cartello pressopiegato profilo a L o C (da installare)	H ≥ 151 mm ≤ 350 mm
--	---------------------


supplemento per cartello in lamiera forata

Modelli


	Spingere	Tirare	Nominali L x H (mm)	Foro muro L x H (mm)	Passaggio L x H (mm)	Telaio L x H (mm)
1	S2	T2	700 x 2000	720 x 2000	675 x 1975	780 x 2030
2	S4	T4	800 x 2000	820 x 2000	775 x 1975	880 x 2030
3	S6	T6	900 x 2000	920 x 2000	875 x 1975	980 x 2030

Posa

Altezza telaio

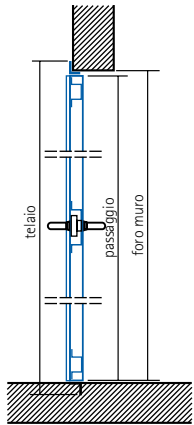

Apertura a spingere

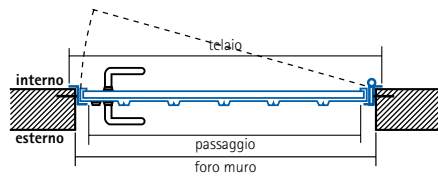

Apertura a tirare

