

Reversibili REI 120' un battente

- REI 120' a 1 anta, conforme UNI 9723, in lamiera zincata e materiali isolanti sp. 60 mm
- Telaio angolare reversibile assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con battuta inferiore asportabile, zanche da murare e predisposizione per il tassellamento
- Serratura tagliafuoco con cilindro
- Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere
- Maniglia in plastica antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e placche con foro cilindro
- 1 cerniera a molla per l'autochiusura
- 1 cerniera dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale
- Predisposizione per montaggio chiudiporta e maniglione antipanico con rinforzi interni
- Guarnizione termoespandente
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio gofrata
- Colore standard grigio RAL 7035
- Peso della porta ca. 43 kg/mq



Standard apertura a spingere

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
800	2050
900	2050
1000	2050
1100	2050
1200	2050
1300	2050
1350	2050
<hr/>	
800	2150
900	2150
1000	2150
1100	2150
1200	2150
1300	2150
1350	2150

Semi standard apertura a spingere

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
540 - 795	2050
805 - 895	2050
905 - 995	2050
1005 - 1140	2050
1145 - 1195	2050
1205 - 1345	2050
<hr/>	
540 - 795	2150
805 - 895	2150
905 - 995	2150
1005 - 1140	2150
1145 - 1195	2150
1205 - 1345	2150

Su misura apertura a spingere

L foro muro (mm) H foro muro (mm)

540 - 650	1780 - 2050
651 - 800	1780 - 2050
801 - 900	1780 - 2050
901 - 1000	1780 - 2050
1001 - 1144	1780 - 2050
1145 - 1200	1780 - 2050
1201 - 1330	1780 - 2050
1331 - 1350	1938 - 2050
<hr/>	
540 - 650	2051 - 2150
651 - 800	2051 - 2150
801 - 900	2051 - 2150
901 - 1000	2051 - 2150
1001 - 1144	2051 - 2150
1145 - 1200	2051 - 2150
1201 - 1350	2051 - 2150

Accessori

maniglia antipanico

maniglione antipanico a leva (TWIST) - da installare

maniglione antipanico a spinta (SLASH) - da installare

supplemento per montaggio maniglione antipanico

chiudiporta color argento

centralina con n. 1 rilevatore di fumo e calore

rilevatore di fumo/calore

elettromagnete da parete con ancora snodata

elettromagnete da pavimento con ancora snodata

guarnizioni di battuta

Verniciatura

verniciatura a polveri in tinte RAL 1013-1015-5010-7024-7038-9001-9002-9010-9018

Decorì

legni, marmi e graniti

artline: "Il bacio", "La nascita di Venere", "Marilyn"

simboli

altri decori (su disegno del cliente)

Imballo (gabbia di legno e protezione in nylon obbligatorio per porte decorate)

da n. 1 fino a n. 4 ante

da n. 5 fino a n. 10 ante

Applicazioni


predisposizione per applicazione su cartongesso (spessore minimo 130 mm)

telaio abbracciante per applicazione su cartongesso (spessore minimo ≥ 100 mm ≤ 200 mm)

telaio abbracciante per applicazione su cartongesso (spessore minimo ≥ 201 mm ≤ 400 mm)


Maniglione antipanico Twist

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.
A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

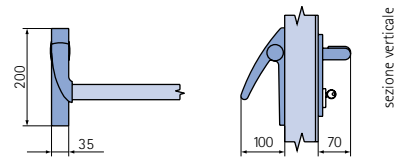


Maniglione antipanico Slash

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.
A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

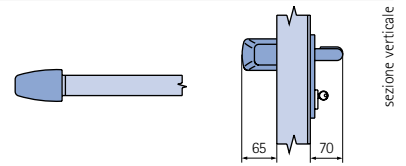


Centralina

La centralina alimenta a 24 V gli elettromagneti che tengono aperte le porte tagliafuoco e le rilascia nel caso di allarme generato da rilevatore fumo/calore esterno. Il ripristino del sistema può avvenire ad allarme terminato, con reset automatico o manualmente con il pulsante. La centralina gestisce fino a 6 elettromagneti e 20 rilevatori di fumo/calore; può gestire un allarme di sirena esterna ed è predisposta per il collegamento di batteria tampone, posta all'esterno. La centralina C1 è certificata secondo le norme di "Compatibilità elettromagnetica" e di "Sicurezza elettrica" ed è inserita in una scatola ABS colore grigio per il fissaggio a parete.




Rilevatore di fumo e calore

Rilevatore di fumo e calore senza camere ionizzanti o altri sistemi ad emissione radioattiva, con involucro plastico colore bianco. Il rilevatore è progettato per rilevare un rapido incremento di temperatura (>10° C) dell'aria calda che si muove orizzontalmente sul soffitto. Quindi è sconsigliabile posizionare il sensore dove sono presenti forti correnti d'aria. Il rilevatore RFC* è certificato secondo la norma UNI EN 54-7. Per garantire un perfetto funzionamento i rilevatori devono essere sottoposti ad una regolare manutenzione semestrale.




Elettromagneti

Elettromagneti di trattenuta, completi di pulsante di sblocco, mantengono in posizione di apertura le porte tagliafuoco. In assenza di alimentazione, si sbloccano automaticamente.



Chiudiporta

Chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e dell'urto di chiusura. Colore argento.

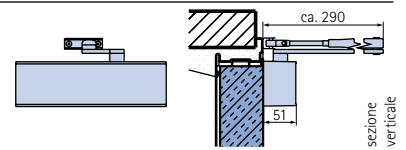

Sezioni

Predisporre il foro muro con una tolleranza da un minimo di 5 mm a un massimo di 15 mm. L'acquirente deve essere a conoscenza che, ai sensi del dec. lgv.dd. 19/09/1994 n. 626, risp. del dec. lgv.dd.19/03/1996 n. 242, tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere inderogabilmente un'altezza minima di 2000 mm (foro muro nominale 2040 mm).

