

## Reversibili REI 60' un battente

- REI 60' a 1 anta, conforme UNI 9723, in lamiera zincata e materiali isolanti sp. 50 mm
- Telaio angolare reversibile assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con battuta inferiore asportabile, anche da murare e predisposizione per il tassellamento
- Serratura tagliafuoco con cilindro
- Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere
- Maniglia in plastica antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e placche con foro cilindro
- 1 cerniera a molla per l'autochiusura
- 1 cerniera dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale
- Predisposizione per montaggio chiudiporta e maniglione antipanico con rinforzi interni
- Guarnizione termoespandente
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio gofrata
- Colore standard: grigio RAL 7035
- Peso della porta ca. 33 kg/mq



### Standard apertura a spingere

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
800	2050
900	2050
1000	2050
1100	2050
1200	2050
1300	2050
1350	2050
<hr/>	
800	2150
900	2150
1000	2150
1100	2150
1200	2150
1300	2150
1350	2150

### Semi standard

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
540-795	2050
805-895	2050
905-995	2050
1005-1140	2050
1145-1195	2050
1205-1345	2050
<hr/>	
540-795	2150
805-895	2150
905-995	2150
1005-1140	2150
1145-1195	2150
1205-1345	2150

## Su misura

<i>L foro muro (mm)</i>	<i>H foro muro (mm)</i>
540-650	1780-2050
651-800	1780-2050
801-900	1780-2050
901-1000	1780-2050
1001-1144	1780-2050
1145-1200	1780-2050
1201-1330	1780-2050
1331-1350	1938-2050
540-650	2051-2150
651-800	2051-2150
801-900	2051-2150
901-1000	2051-2150
1001-1144	2051-2150
1145-1200	2051-2150
1201-1350	2051-2150

## Accessori

maniglia antipanico

maniglione antipanico a leva (TWIST) - da installare

maniglione antipanico a spinta (SLASH) - da installare

supplemento per montaggio maniglione antipanico

chiudiporta color argento

centralina con n. 1 rilevatore di fumo e calore

rilevatore di fumo/calore

elettromagnete da parete con ancora snodata

elettromagnete da pavimento con ancora snodata

guarnizioni di battuta

## Verniciatura

verniciatura a polveri in tinte RAL 1013-1015-5010-7024-7038-9001-9002-9010-9018

## Decorì

legni, marmi e graniti

artline: "Il bacio", "La nascita di Venere", "Marilyn"

simboli

altri decori (su disegno del cliente)

**Imballo** (gabbia di legno e protezione in nylon obbligatorio per porte decorate)

da n. 1 fino a n. 4 ante

(prezzo al netto di sconti)

da n. 5 fino a n. 10 ante

(prezzo al netto di sconti)

## Ricambi

maniglia con placca


serratura

cilindro

cilindro con pomolo a goccia


## Maniglione antipanico Twist

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.  
A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

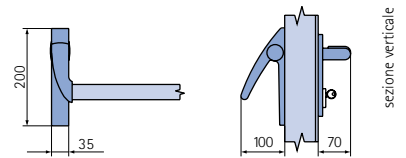


## Maniglione antipanico Slash

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.  
A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

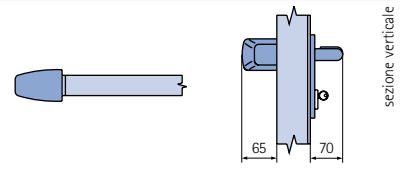


## Centralina

La centralina alimenta a 24 V gli elettromagneti che tengono aperte le porte tagliafuoco e le rilascia nel caso di allarme generato da rilevatore fumo/calore esterno. Il ripristino del sistema può avvenire ad allarme terminato, con reset automatico o manualmente con il pulsante. La centralina gestisce fino a 6 elettromagneti e 20 rilevatori di fumo/calore; può gestire un allarme di sirena esterna ed è predisposta per il collegamento di batteria tampone, posta all'esterno. La centralina C1 è certificata secondo le norme di "Compatibilità elettromagnetica" e di "Sicurezza elettrica" ed è inserita in una scatola ABS colore grigio per il fissaggio a parete.




## Rilevatore di fumo e calore

Rivelatore di fumo e calore senza camere ionizzanti o altri sistemi ad emissione radioattiva, con involucro plastico colore bianco. Il rivelatore è progettato per rilevare un rapido incremento di temperatura (>10° C) dell'aria calda che si muove orizzontalmente sul soffitto. Quindi è sconsigliabile posizionare il sensore dove sono presenti forti correnti d'aria. Il rivelatore RFC\* è certificato secondo la norma UNI EN 54-7. Per garantire un perfetto funzionamento i rivelatori devono essere sottoposti ad una regolare manutenzione semestrale.




## Elettromagneti

Elettromagneti di trattenuta, completi di pulsante di sblocco, mantengono in posizione di apertura le porte tagliafuoco. In assenza di alimentazione, si sbloccano automaticamente.



## Chiudiporta

Chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e dell'urto di chiusura. Colore argento.

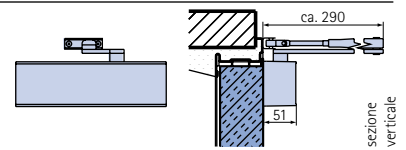

## Sezioni

Predisporre il foro muro con una tolleranza da un minimo di 5 mm a un massimo di 15 mm. L'acquirente deve essere a conoscenza che, ai sensi del dec. lgv.dd. 19/09/1994 n. 626, risp. del dec. lgv.dd.19/03/1996 n. 242, tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere inderogabilmente un'altezza minima di 2000 mm (foro muro nominale 2040 mm).

