

# Sanremo

- Basculante con struttura in acciaio zincato verniciata
- Pannello in Okoumé impregnato su due lati:  
 pannello noce scuro e medio, struttura RAL 8017  
 pannello noce chiaro e incolore, struttura RAL 8003  
 pannello verde, struttura RAL 6005
- Verniciatura lucida trasparente sul lato esterno del pannello
- Pannello con fresature ad arco
- Profilo dell'anta rivestito
- Battente debordante
- Cassonetti laterali da 110 mm o 65 mm per basculanti  $\leq$  L 2600 mm
- Bilanciamento a contrappesi
- Dispositivo di sicurezza (paracadute)
- Guarnizioni
- Zoccolo inferiore di colore nero



## Dimensioni (multipli di 50 mm)

standard	$\leq$ L 3000 mm	$\leq$ H 2500 mm - minimo di fatturazione 6 mq
fuori standard 1	da L 3050 a L 3500 mm	da H 2550 a H 2700 mm
fuori standard 2	da L 3550 a L 4000 mm	$\leq$ H 2500 mm
fuori standard 3	da L 4000 a L 4500 mm	$\leq$ H 2500 mm

## Varianti

apertura basculante non debordante $\leq$ L 3000 mm	(indicare H soffitto)
apertura basculante non debordante $\geq$ L 3050 mm	(indicare H soffitto)
apertura basculante debordante con guide a soffitto	(indicare H soffitto)
misure al cm	

## Chiusure

serratura con doppia martellina in poliammide e sblocco interno

supplemento doppio punto di chiusura

serratura con doppia martellina in alluminio (color bronzo o acciaio) con placca

supplemento doppio punto di chiusura

serratura con pomolo in alluminio (color bronzo o acciaio) con placca

supplemento doppio punto di chiusura

serratura con maniglia Milo

*La doppia serratura è obbligatoria per larghezze  $\geq$  3650 mm ad eccezione delle basculanti con automazione.*

## Verniciature lamiera

supplemento verniciatura tinte fuori standard

supplemento verniciatura copri cassonetti da 65 mm

supplemento mano di fondo grigio chiaro guide a soffitto

**Impregnanti legno**

impregnante sul lato esterno - tinta a campione

---

laccatura sul lato esterno - tinte RAL

---

verniciatura lucida trasparente sul lato interno

**Accessori**

pannello interno in lamiera zincata

---

pannello interno in lamiera zincata - coibentazione polistirene

---

verniciatura pannello interno marrone RAL 8017 o verde RAL 6005

---

pannello interno in legno okoumè spessore 6 mm impregnato in tinta come pannello esterno coibentato in polistirene

---

pannello interno in legno okoumè spessore 6 mm laccato in tinta come pannello esterno coibentato in polistirene

---

porta pedonale centrale con cerniere a scomparsa, serratura e maniglia (passaggio L 810 mm)

---

guarnizioni interne su porta pedonale

---

3 punti di chiusura su porta pedonale

---

oblò di aerazione in resina: Ø 50 mm (9 cmq di aerazione)

---

finestratura a rombo con cornici in legno predisposte per policarbonato

---

griglia di aerazione in materiale plastico L 460 x H 95 mm (2500 cmq di aerazione)

---

cartello rivestito in legno

---

cassonetti rivestiti in legno

---

coprifilo in legno grezzo o in tinta laterale o superiore - misura standard: L 50 mm

---

coprifilo zincato e verniciato laterale - misure standard: L 58 mm per cassonetti 65 mm - L 68mm per cassonetti 110 mm

---

coprifilo zincato e verniciato superiore - misure standard: L 30-50-70x20 mm  $\leq$  L 3000 mm

---

coprifilo zincato e verniciato superiore - misure standard: L 30-50-70x20 mm  $\geq$  L 3050 mm

---

zoccolo con alette - aerazione 50% (minimo di fatturazione 3 ml) continuo

---

zoccolo con alette - aerazione 50% (minimo di fatturazione 3 ml) interrotto su porta pedonale

---

zoccolo con alette - aerazione 50% (minimo di fatturazione 3 ml) integrato su porta pedonale

---

guarnizioni per la parte inferiore dell'anta H massima 15 mm (da installare)

**Predisposizione motore**

Comprende: carrucole con cuscinetti, cuscinetti con perni sovradimensionati, guide rinforzate per antisfondamento e supporti attacchi motore (solo per cassonetti di 110 mm).

**Motore elettromeccanico - Kit 1** (comprensivo di predisposizione)

1 motore, centrale e ricevente incorporate, fine corsa, albero di torsione, 1 trasmettente, contrappesi maggiorati  
senza porta pedonale  $L \leq 3200$  mm

**Motore elettromeccanico - Kit 2** (comprensivo di predisposizione)

2 motori, centrale e ricevente incorporate, fine corsa, 1 trasmettente, contrappesi maggiorati  
con e senza porta pedonale  $L \leq 4500$  mm

**ACCESSORI obbligatori per automazioni**

dispositivo di sicurezza per porte pedonali

---

predisposizione non debordanti

**ACCESSORI obbligatori per automazioni (da installare)** (secondo normativa comunitaria 98/37/CE)

lampeggiante

---

fotocellule da esterno

**ACCESSORI per automazioni** (da installare)

trasmettente bicanale

---

trasmettente quadricanale

---

quadro elettrico con attacchi rapidi a morsetto

---

colonna per fotocellula

---

antenna supplementare esterna

---

ricevente da cancello

---

combinatore a tastiera

---

selettore a chiave

## Porta pedonale

Apertura a tirare verso l'esterno (lato destro/sinistro/centrale) con cerniere a scomparsa, completa di maniglia e serratura. A richiesta: serratura con tre punti di chiusura e guarnizioni antispiffero.

## PORTE BASCULANTI LEGNO



## Oblò d'aerazione

Oblò in resina di diametro 50 mm (9 cmq di aerazione).




## Griglia di aerazione

Griglia in materiale plastico: L 460 x H 95 mm (250 cmq di aerazione)



## Zoccolo con alette di aerazione

Zoccolo con alette d'aerazione in lamiera zincata e verniciata. Realizzato con profili pressopiegati bordati nel taglio e posto nella parte superiore o inferiore dell'anta. Permette un passaggio d'aria pari al 50% della superficie dello zoccolo alettato. Disponibile in tre tipologie.

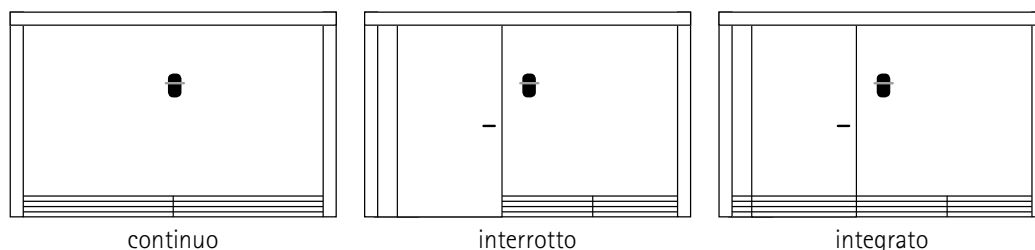

## Finestratura

Finestratura a rombo con cornice in compensato marino, predisposta per il policarbonato.




## Guide a soffitto

Le basculanti debordanti vanno dotate di guide a soffitto per dimensioni:


L telaio (mm)	H telaio (mm)
≥ 3000	≥ 2700
≥ 3500	≥ 2600
≥ 4000	≥ 2550
≥ 4500	≥ 2500
≥ 5000	≥ 2350

## Debordante

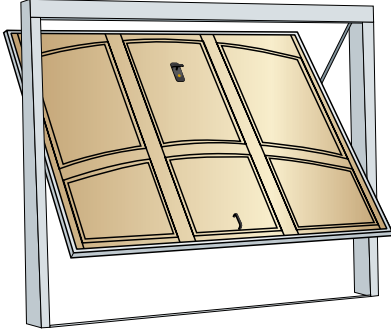


La versione debordante si utilizza in tutti quei casi dove il battente può sporgere verso l'esterno.


H telaio (mm)	L debordo (mm)
< 2000	800
2050÷2500	860
>2500	1020

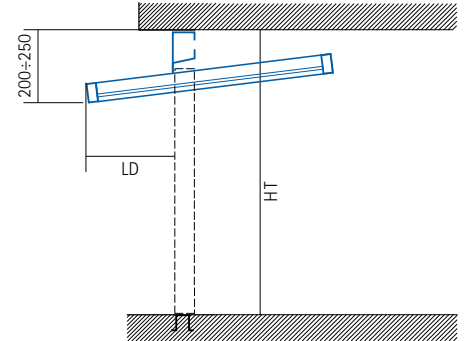

## Non debordante

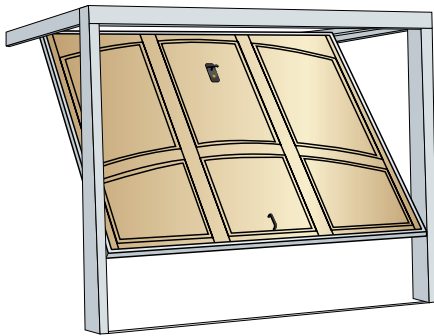

La versione non debordante si rende necessaria quando il battente della basculante non deve sporgere all'esterno (es.: passaggio pedonale, rampa o nelle aperture ad arco). È necessario indicare l'altezza del soffitto per la fornitura di staffe adeguate.

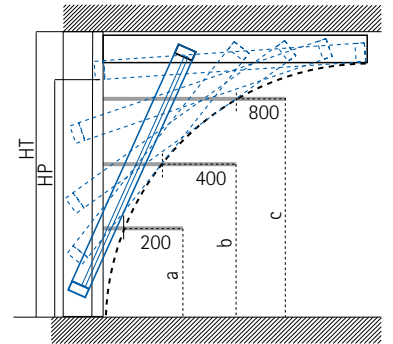


H telaio (mm)	ingombri interni		
	a (mm)	b (mm)	c (mm)
2000	500	810	1310
2100	500	830	1330
2200	500	850	1350
2300	500	870	1370
2400	500	890	1390
2500	500	910	1410
2600	500	930	1430
2700	500	950	1450

## Posa


### Altezza telaio

La misura dell'altezza telaio è effettiva.

#### posa in luce



#### posa oltre luce




Ordinare:  
altezza telaio ≤ di 10 mm  
rispetto alla misura foro muro

### Larghezza telaio cassonetti 65 mm

La misura della larghezza telaio è effettiva.

#### posa in luce

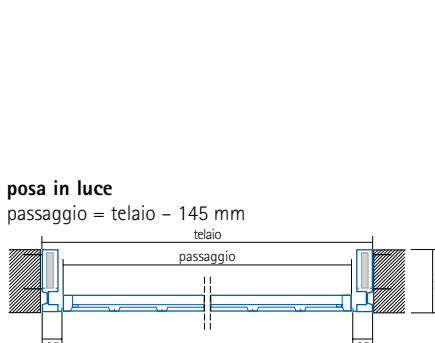


Ordinare:  
larghezza telaio ≤ di 20 mm  
rispetto alla misura foro muro


### Larghezza telaio cassonetti 110 mm

La misura della larghezza telaio è -10 mm.

#### posa oltre luce

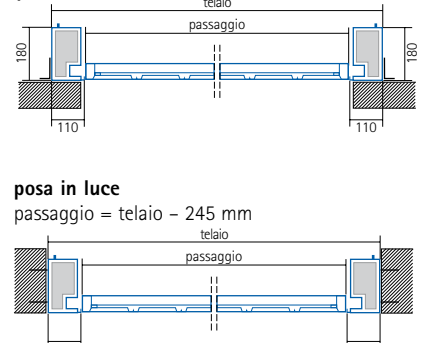

#### posa in luce

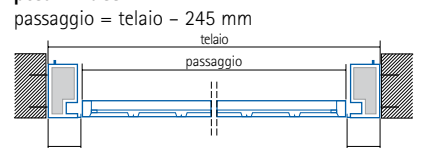

Ordinare:  
larghezza telaio ≤ di 10 mm  
rispetto alla misura foro muro

Predisponete il foro muro in misure multiple di 50 mm per poter usufruire delle dimensioni standard.

Rilevare le misure in più punti del foro muro, in altezza e larghezza, e utilizzare quelle minori per definire le misure telaio.